

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM PVRCHEM


FIBER

OCELOVÁ VRATA S DŮMYSLNÝM BAREVNÝM EFEKTEM

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

polyuretanová izolace
bez obsahu freonů

ocelový
boční kryt v
bílé barvě

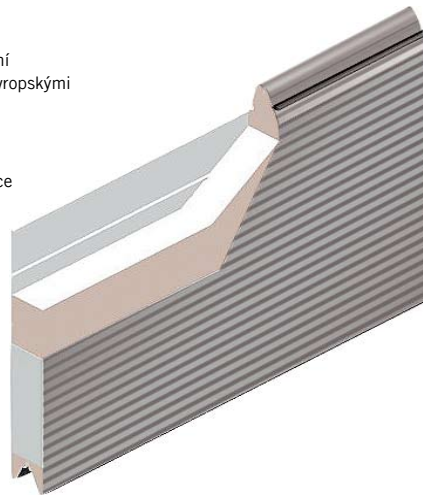

horní těsnění sekce

ocelový plášť

povrchová úprava
plain

nový páskový
design

Polyuretanový izolační systém a důmyslná mechanika zabezpečují výborné tepelné vlastnosti vrat a nezvyšují spotřebu energie v uzavřeném prostoru.

Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání neohrožilo

nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Páskový design

Úzké pásky na povrchu sekcí vytváří lomem světla důmyslný barevný efekt.

Povrchová úprava Plain

Hladký povrch – plain - je používán u modelu FIBER jako standard.

Barvy: hliník (RAL 9006), antracit (RAL7016), možnost barvit podle stupnice RAL

Izolace: polyuretan

Rozměry:

Max. šířka 6500 mm

Max. výška 2500 mm

Větší rozměry po konzultaci s výrobcem.



Vrata Olympos Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.



TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2170 mm	4230 mm	6500 mm
2500 mm	3800 mm	INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

