


ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

polyuretanová izolace
bez obsahu freonů

barvení podle
Vašich potřeb

ocelový
boční kryt v
bílé barvě

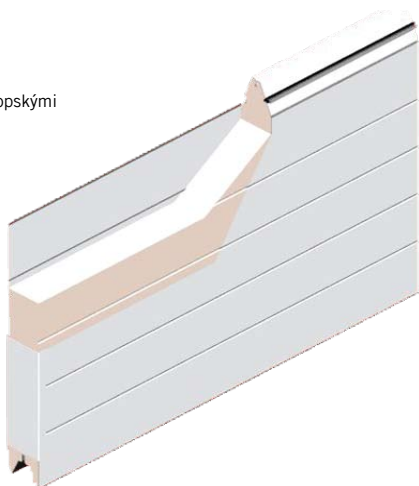

horní těsnění sekce

ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

struktura woodgrain
– lehká údržba

pásový design

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM POVRCHEM

FORMAT

OCELOVÁ VRATA S UNIVER- ZÁLNÍM PÁSOVÝM DESIGNEM

Polyuretanový izolační systém a důmyslná mechanika zabezpečují výborné tepelné vlastnosti vrat a nezvyšují spotřebu energie v uzavřeném prostoru.

Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarovány tak, aby při otevírání a zavírání nehrozilo

nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Pásový design

Pásové provedení sekcí umožňuje montáž i do atypických otvorů.

Povrchová úprava Woodgrain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává

stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Barvy: Základní barva bílá, hnědá, možnost barvit podle stupnice RAL.

Izolace: polyuretan

Rozměry:

Max. šířka 6500 mm

Max. výška 2500 mm

Větší rozměry po konzultaci s výrobcem.



TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2170 mm	4230 mm	6500 mm
2500 mm	3800 mm	INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ



Vrata Olymps Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

