

VODOROVNĚ POSUVNÁ VRATA

SIDE

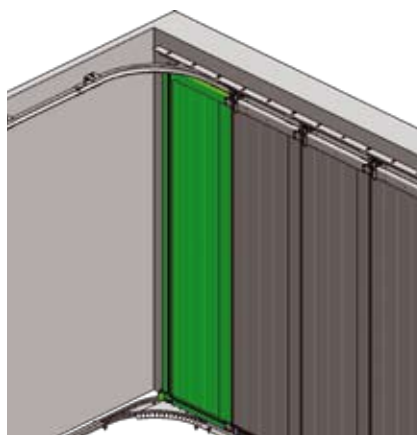
POSUVNÁ VRATA
S BOČNÍM OTEVÍRÁNÍM

vodící dráha

ocelový plášť

izolace PU pěnou
bez obsahu freonů

vodící žlab

ochrana proti
sevření prstů v
souladu s
evropskými
normami CEvysoká odolnost
povrchu vůči
poškozenístruktura woodgrain
– lehká údržbastruktura plain
– jiná alternativa

Novinkou v sortimentu sekčních vrat OLYMPS DOOR jsou vrata s vodorovným posuvem s tzv. bočním otevíráním SIDE.

Křídlo vrat, které je vyrobené ze sekcí umístěných v otvoru svisle, se posouvá pomocí závěsů po speciálně upravené vodící dráze ukotvené do nadpraží a boční stěny. Spodek křídla je fixovaný pomocí válečků v ocelovém žlabu upevněném do podlahy.

Typy vrat SIDE (při pohledu zevnitř) :

- vrata s posuvem doleva - **LS**
- vrata s posuvem doprava - **RS**

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nehrozilo nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Spodní těsnící kartáč nahrazuje práh.

Design: Hladký, drážkový, pásový, kazetový, páskový.

Povrchová úprava Woodgrain nebo Plain

Zrnitá povrchová úprava dřeva – woodgrain

– zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Hladký povrch – plain – je používán alternativně na přání zákazníka.




Barvy: v závislosti na designu vrat

Izolace: polyuretan

Rozměry:

Max. šířka 5000 mm

Max. výška 2500 mm

Pásový
designHladký
designPásový
designDrážkový
designKazetový
design

Vrata Olympos Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.



TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2500 mm	3000 mm	5000 mm

